

WM SUPERLIGHT

RAMPA DI CARICO RE-
MOVIBILE, LEGGERA E
MANEGGEVOLE CON
PIANO IN ALLUMINIO
ANODIZZATO ANTISCI-
VOLO.



PORTATA
250 kg



DIMENSIONI PERSONALIZZATE

Larg. 85 cm
Lung. 200, 225 e 250 cm



MOVIMENTAZIONE
Removibile



COLORE
bianco

PORTATA: FINO A 250 KG




Piano in alluminio
antiscivolo in rilievo



Bordi laterali anti
caduta (6 cm)




Molla a gas per facilitare
la movimentazione



Sgancio e aggancio
rapido






APERTURA E CHIUSURA: Su richiesta è disponibile un kit di rotazione esterna che permette di aprire la rampa in senso verticale, come una seconda porta. Questo sistema dà la possibilità di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana.

REMOVIBILITÀ E TRASPORTO: La rampa può essere facilmente rimossa dal mezzo, tramite le maniglie poste sui lati. Una volta rimossa la rampa, il piano di carico rimane completamente libero. Il sistema di sgancio e aggancio rapido permette il trasferimento della rampa da un mezzo all'altro, in tempi celeri.

OPTIONAL

MONTAGGIO FISSO



Su richiesta è possibile montare una base fissa sulla rampa. Così facendo la rampa risulta fissa e non più removibile dal mezzo. Tale soluzione semplifica e velocizza le operazioni di montaggio, stimate di 30 minuti.



ROTAZIONE ESTERNA

Kit di rotazione che permette di ruotare la rampa verso l'esterno del furgone di 90°. Consente di accedere al vano del veicolo senza utilizzare la pedana (es. carico di pallet sul furgone con carrelli elevatori).




SETTORI DI APPLICAZIONE



MEDICALE
AMBULANZE



DISABILI
TRASPORTO
PERSONE

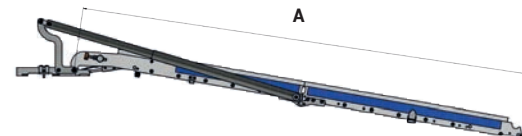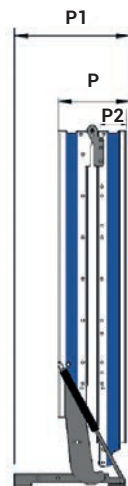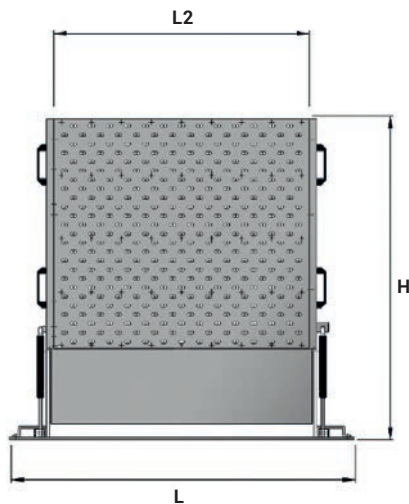

TUTTI I MODELLI	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (Kg)	Peso* (Kg)
SUPERLIGHT	2000	1100	850	1085	215	345	60	250	40
SUPERLIGHT	2250	1100	850	1210	215	345	60	250	45
SUPERLIGHT	2500	1100	850	1335	215	345	60	250	50

* Il peso indicato non comprende il kit di montaggio, 5 kg. L'optional della rotazione esterna pesa + 6 kg.