

WM TELESCOPIC

RAMPE TÉLESCOPIQUE
MOBILE, PRATIQUE ET
SIMPLE À UTILISER
EN ALUMINIUM
ANTIDÉRAPANT
PERFORÉ ET REBORDS
DE SÉCURITÉ
ANTICHUTE.



CAPACITÉ DE CHARGE
300 kg la paire



DIMENSIONS PERSONNALISÉES

Larg. 18,5 cm
Long. 150, 200, 225,
250 et 300 cm



MANIPULATION

Mobile



COULEUR
jaune


CAPACITÉ DE CHARGE : JUSQU'À 300 KG LA PAIRE



Chemin de marche en
aluminium anodisé et perforé




Bande d'appui à la plate-
forme de chargement
réglable.




Rebords de sécurité
latéraux antichute (5,5 cm)



Poignée de transport et
crochet de verrouillage

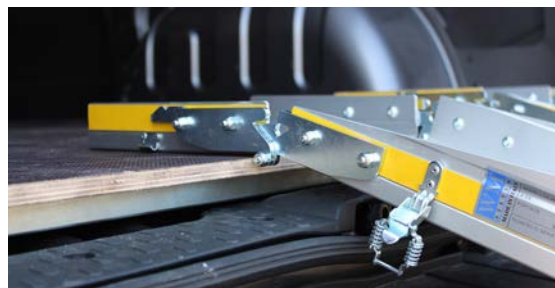

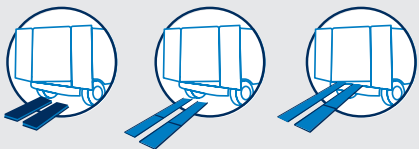

AMOVIBILITÉ ET TRANSPORT

La rampe est télescopique et fonctionne en appui. La rampe est équipée d'un système d'appui spécial par bande repliable conçue spécifiquement pour assurer un raccordement sécurisé au véhicule, bien que la rampe ne soit pas ancrée à celui-ci. Les deux parties sont amovibles et glissent l'une dans l'autre. La rampe de chargement WM Telescopique peut être vendue seule ou par paire, selon les exigences.

EN OPTION



VERSION ECO

LA version ECO est disponible : chemin de marche sans orifices, sans biseau sur la bande et sans coloration jaune sur les bords latéraux.

SECTEURS D'APPLICATION




PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
TRANSPORT DE PERSONNES



MOTOS VÉLOS




MÉDICAL
AMBULANCES

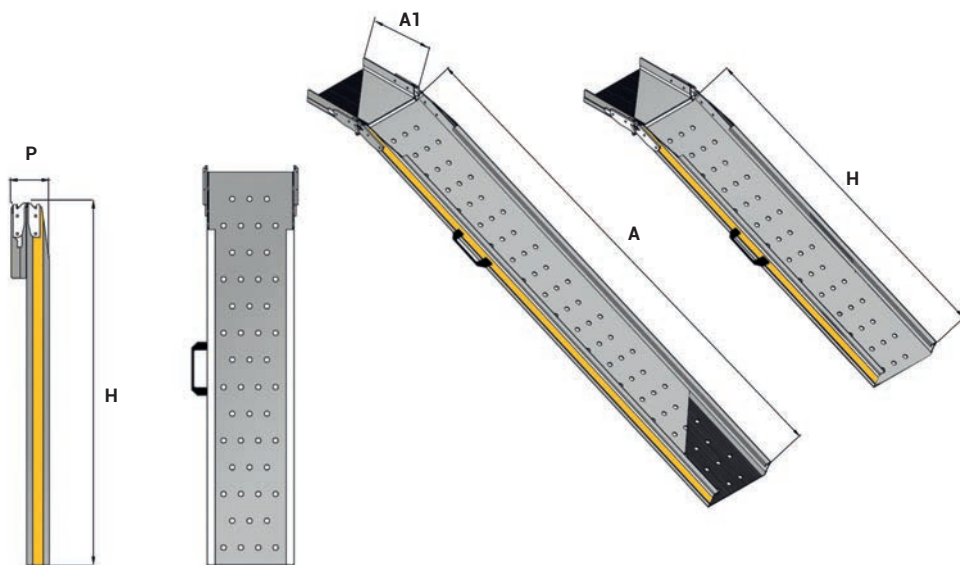

BANDE D'APPUI :

- BISEAUTÉE
- RÉGLABLE EN 4 HAUTEURS
- EN APPUI DE 20 CM SUR LA PLATE-FORME DE CHARGEMENT
- REPLIABLE



TOUS LES MODÈLES	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Capac. par paire (kg)	Peso (kg)
WM TELESCOPIC	1500	200	225	185	900	106	55	300	5
WM TELESCOPIC	2000	200	225	185	1150	106	55	300	6
WM TELESCOPIC	2250	200	225	185	1275	106	55	300	6,5
WM TELESCOPIC	2500	200	225	185	1400	106	55	300	7
WM TELESCOPIC	3000	200	225	185	1650	106	55	300	8